

Số 470 /TM-BV  
V/v mời cung cấp báo giá

Phú Thọ, ngày 27 tháng 5 năm 2026

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn**

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 06/2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Đề nghị các nhà thầu có năng lực cung cấp báo giá để Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xem xét lựa chọn, với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Thông qua đường bưu chính viễn thông hoặc gửi trực tiếp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá gói thầu “Sửa chữa hỏng hóc tháng 06/2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”.

- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn thư tầng 2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 08 giờ 00’ ngày 01 tháng 6 năm 2026 (*trong giờ hành chính*).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

#### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Tên gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 06/2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Khối lượng/số lượng yêu cầu báo giá theo danh mục đính kèm

5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không

- Thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng và bàn giao đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định.

*(Nhà thầu cung cấp báo giá theo mẫu gửi kèm thư mời này)*

#### 6. Yêu cầu khác


- Gửi kèm giấy tờ chứng minh đối với các hàng hóa, linh kiện nhập khẩu.
- Gửi kèm theo báo giá là 01 Giấy ĐKKD của nhà thầu (bản sao).

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm xem xét cung cấp báo giá để chủ đầu tư xem xét, lựa chọn./.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, phòng HCQT;

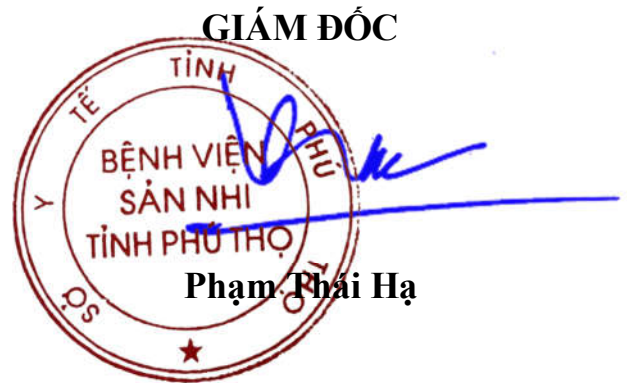

[Tên nhà thầu]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa chỉ:.....

Phú Thọ, ngày ... tháng .... năm 2024

## BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể như sau:

### 1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng/ số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1					
	.....				
	<b>Tổng cộng trước thuế</b>				
	Thuế VAT				
	<b>Tổng sau thuế</b>				
	Bảng chữ:.....				

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2026.

### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



## DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

HỒ TÍNH ĐỒNG HÓA THÁNG 06/2026 TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI  
TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo thư mời số 470 /TM-BV, ngày 27 tháng 5 năm 2026)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
1	<b>Sửa chữa cửa phòng điều dưỡng cấp cứu khoa sơ sinh:</b> Tháo dỡ, vệ sinh bộ cửa phòng ra khỏi vị trí cũ; Dùng máy bào trà phần hèm khuôn bao cửa; Kê đệm lại bản lề, căn chỉnh lại chốt khoá và khuy khoá	Lần	1
2	<b>Sửa chữa cửa đi khoa sản 2:</b> Tháo dỡ, vệ sinh bộ cửa đi ra khỏi vị trí cũ; Dùng máy bào trà phần hèm khuôn bao cửa; Kê đệm lại bản lề, căn chỉnh lại chốt khoá và khuy khoá, thay mới chốt khoá cửa: 2 chiếc	Lần	1
3	<b>Sửa chữa cửa phòng và cửa nhà vệ sinh phòng bệnh 405 khoa ngoại nhi tổng hợp:</b> Tháo dỡ bộ cửa, dùng máy bào trà phần hèm khuôn bao cửa, kê đệm lại bản lề. Lắp đặt lại bộ cửa, căn chỉnh lại chốt khoá, sửa chữa lại ổ khoá cửa đã hỏng, thay mới bản lề: 2 chiếc	Chiếc	2
4	<b>Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điều hoà trung tâm quây thu ngân theo yêu cầu:</b>		
4.1	Tháo, lắp chuyển đổi vị trí điều hoà âm trần 42000BTU ngoài sảnh tầng 2 ra khỏi vị trí cũ, lắp vào vị trí quây thu ngân theo yêu cầu	HT	1
4.2	Thu hồi gas toàn bộ hệ thống ngắt mặt lạnh VRV 42000BTU ra khỏi hệ thống, khởi động lại hệ thống điều hoà	HT	1
4.3	Hút chân không, bơm nạp ga và khôi phục hệ thống	ca	1
4.4	Lắp đặt Ống đồng kèm ống bảo ôn lạnh D15	m	15
4.5	Lắp đặt Ống đồng kèm ống bảo ôn lạnh D10	m	15
4.6	Lắp đặt bảo ôn kép F16/10	m	16
4.7	Băng cuốn điều hoà	Kg	4
4.8	Nạp ga R410	Bình	1
4.9	Lắp đặt ống đồng kèm bảo ôn lạnh D12	m	0,4
4.10	Lắp đặt ống đồng kèm bảo ôn lạnh D22	m	0,4
4.11	Dây điện 2x2,5	m	16
4.12	Dây điện 2x1,5	m	16
4.13	Dây điện 2x1,0	m	15
4.14	Lắp đặt ống nhựa PVC D27	m	12
4.15	Lắp đặt cút 27	Cái	5
4.16	Lắp đặt Tê 27	Cái	2
4.17	Bình khí ôxy (10L )	Bình	1
5	<b>Gia công lắp đặt giá quạt trần phòng bệnh cấp cứu 2, cấp cứu 3, khoa cấp cứu:</b>		

5.1	Tháo dỡ, di chuyển vị trí quạt và lắp đặt lại, đấu nguồn điện, vệ sinh hoàn trả hiện trạng ban đầu	Lần	1
5.2	Gia công, lắp đặt giá treo quạt bằng sắt hộp 20x20mm, dài 80cm	Bộ	2
6	<b>Lắp đặt, gia cố lại tấm trần sảnh tầng 2:</b> Tháo dỡ tấm trần, gia cố tăng cứng khung xương kích thước 1,8mx2,6m, lắp đặt lại tấm trần	m2	4,68
7	<b>Ốp gạch trắng bậu cửa sổ và ốp V nhựa Nano vòm cung tròn khoa xét nghiệm:</b>		
7.1	Dùng máy đục tạo độ nhám phần viền khuôn bao cửa sổ, vệ sinh vận chuyển rác.	Lần	1
7.2	Ốp gạch men 40x80 màu trắng kích thước: (3,2m+3,7m+2,35m+3,85m+3,6m+2,42m+5,45m+5,15m+3,96m) x rộng 0,15	md	33,68
7.3	Ốp viền V3 nhựa nano kích thước: (3,2m+3,7m+2,35m+3,85m+3,6m+2,42m+5,45m+5,15m+3,96m)	md	33,68
8	<b>Ốp gạch viền trắng và ốp V nhựa Nano vòm cung tròn khoa sản 2:</b>		
8.1	Dùng máy đục tạo độ nhám phần viền khuôn cửa sổ dọc theo đường vòng cung, vệ sinh, vận chuyển rác	Lần	1
8.2	Ốp gạch men gạch men 40x80 màu trắng kích thước: (5,35m+7,2m)	md	12,55
8.3	Ốp viền V3 nhựa nano cao cấp kích thước: 5,35m+7,2m	md	12,55
9	<b>Ốp gạch viền trắng và ốp V nhựa Nano cao cấp vòm cung tròn khoa hồi sức tích cực-chống độc:</b>		
9.1	Dùng máy đục tạo độ nhám phần viền khuôn ô cửa sổ, vệ sinh, vận chuyển rác	Lần	1
9.2	Ốp mới gạch men màu trắng theo viền cung tròn vách kính Tầng 3 KT Rộng 15cm: (7,07m+7,2m+7,7m+7,6mm+5,2m)	md	34,77
9.3	Ốp viền V3 nhựa nano cao cấp kích thước: 7,07m+7,2m+7,7m+7,6m+5,2m	md	34,77
10	<b>Sửa chữa, thay thế bản lề trung tâm tiêm chủng và miễn dịch dị ứng:</b>		
10.1	Tháo dỡ bộ cửa thủy lực ra khỏi vị trí. Tháo dỡ bộ cánh cửa ra vào nhà vệ sinh chung	Bộ	2
10.2	Lắp đặt mới 01 bộ bản lề cửa thủy lực	Bộ	1
10.3	Lắp đặt mới 02 bộ bản lề cửa kính	Bộ	2
11	<b>Chống thấm phòng Giám Đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học:</b>		

11.1	Tháo dỡ vách kính phòng 310 khoa sản 3 ra khỏi vị trí. Dùng máy đục xung quanh hộp kỹ thuật và 2 cổ ống thu sàn để chống thấm kích thước đục dài 1,20mx0,3mx0,10m. Vệ sinh lát lại hoàn trả mặt bằng.	Lần	1
11.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam	bao	1
11.3	Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức	lít	2,5
11.4	<b>Chống thấm phòng vệ sinh phòng 413 khoa ngoại nhi tổng hợp:</b> Tháo dỡ vách kính và bộ bồn cầu ra khỏi vị trí tại. Dùng máy đục xung quanh hộp kỹ thuật và 2 cổ ống thu sàn để chống thấm kích thước đục dài 1,20mx0,3mx0,10m, vệ sinh lát lại hoàn trả mặt bằng tại tầng 4 phòng bệnh 413 khoa ngoại nhi tổng hợp	Lần	1
11.5	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam	bao	1
11.6	Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức	lít	2,5
11.7	Đục tháo bộ thu sàn cũ, thay mới 4 bộ thu sàn mới phòng 310 khoa sản 3 và phòng 413 khoa ngoại nhi tổng hợp	bộ	4
11.8	Vận chuyển chạc rác xử lý đúng nơi quy định	Lần	1
<b>12</b>	<b>Lắp đặt quạt trần phòng bệnh khoa sản 2:</b>		
12.1	Gia công, lắp đặt giá treo quạt bằng sắt hộp kích thước 0,80mx0,40m.	Bộ	2
12.2	Nhân công lắp đặt quạt trần (viện cấp)	Bộ	2
12.3	Dây điện 2x1,5 - Cadisun - Việt Nam	m	20
<b>13</b>	<b>Lắp đặt hộp số quạt trần khoa nhi hô hấp:</b>		
13.1	Tháo dỡ, bảo dưỡng, tra dầu mới 2 bộ quạt trần.	Lần	1
13.2	Lắp đặt 2 bộ hộp số quạt trần vinawind	Bộ	2
<b>14</b>	<b>Ôp lại vách gỗ phòng bệnh 513 khoa bệnh nhiệt đới:</b>		
14.1	Dùng máy tháo dỡ vách gỗ cũ bị mọt, hỏng kích thước cao 2,6mx0,92m=2,392m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2,392
14.2	Ôp mới gỗ hoàn thiện lại phòng theo chủng loại gỗ và màu sắc hiện trạng: kích thước cao 2,6mx0,92m= 2,392m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,392
14.3	Tháo dỡ phào cũ bị mối mọt, thay mới cổ trần kích thước 17,5md. Ôp phào gỗ cửa sổ kích thước 6,28md	md	23,78
14.4	Gia cố bản lại khung xương và lắp đặt lại các tấm trần thạch cao 5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5
14.5	Dọn vệ sinh rác thải, hoàn trả lại hiện trạng	Lần	1
<b>15</b>	<b>Sửa chữa điều hoà khu bàn quây khoa sản 2:</b>		
15.1	Tháo dỡ bộ nắp cửa gió và và mặt giàn lạnh ra khỏi vị trí, vệ sinh bảo trì, hoàn trả lại hiện trạng.	Lần	1
15.2	Thay mới 2 bộ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm	Bộ	2
<b>16</b>	<b>Lắp đặt vách kính và dán decan khoa sản 2 phòng chờ sinh 2 và phòng bệnh 2:</b>		

16.1	Dán đề can vách kính phòng chờ sinh 2 kích thước rộng (1,18m x 0,80m)x2 ô. Rộng 0,83m xcao 0,80m	m2	2,552
16.2	Dán đề can cánh cửa rộng 0,48m x cao 0,80m và rộng 0,28m x cao 0,80m	m2	0,608
16.3	Gia công chế tạo lại và lắp đặt vách kính phòng bệnh 2 kích thước rộng 1,03m x cao 2,90m (tận dụng vật tư cho viện)	m2	2,987
16.4	Dán đề can vách kính phòng bệnh 2 kích thước rộng (0,93m x cao 0,80m) + Rộng 0,93m x cao 0,90m	m2	1,581
16.5	Dán đề can vách kính rộng (0,83m x cao 0,80m) x 2 + (rộng 0,83m x cao 0,90) x 2 tấm	m2	2,822
17	<b>Thay mới 4 bộ thu sản khoa sản 1 phòng bệnh 608 và phòng 610:</b> Tháo dỡ 4 bộ thu sàn cũ, vệ sinh loại bỏ các trạc rác, cặn bẩn	Bộ	4
18	<b>Thay mới 2 bộ thu sản có ngăn mùi khoa nhi hô hấp phòng bệnh 541:</b> Tháo dỡ 2 bộ thu sàn cũ, vệ sinh loại bỏ các trạc rác, cặn bẩn	Bộ	2
19	<b>Thay mới 2 bộ thu sản khoa bệnh nhiệt đới phòng bệnh 510:</b> Tháo dỡ 2 bộ thu sàn cũ, vệ sinh loại bỏ các trạc rác, cặn bẩn	Bộ	2
20	<b>Sửa chữa cửa phòng khoa Mắt-Tai mũi họng - răng hàm mặt phòng bệnh 642:</b> Tháo dỡ bộ cánh cửa, bảo khuôn bao cửa, căn chỉnh lại bản lề, chốt khoá và khuy khoá, vệ sinh lắp lại cửa. Sơn lại chỗ sửa bằng lớp sơn mới.	Lần	1
21	<b>Xử lý, đấu nối đường điện 3 pha hội trường số 1 tầng 7 do mất 1 pha:</b>		
21.1	Tháo dỡ hệ thống tấm trần hành lang hội trường; Dò tìm điểm chia cắt từ tủ điều khiển; Hoàn trả hiện trạng kỹ thuật ban đầu.	Lần	1
21.2	Xử lý kỹ thuật đấu nối: Phân tách nhánh phụ, khắc phục các vị trí tiếp điểm 3 pha bị đứt và lỗi tiếp xúc nguồn.	Lần	1
21.3	Hiệu chuẩn hệ thống: Xông điện thử tải, đo kiểm thông số nguồn cấp đảm bảo tiêu chuẩn tải điện 3 pha cho thiết bị.	Lần	1
22	<b>Lắp đặt sen tắm khu vệ sinh khoa xét nghiệm:</b>		
22.1	Đục toàn bộ nền gạch cũ ra khỏi vị trí kích thước 2,5mx0,8m, vận chuyển chạc rác, tập kết xử lý đúng nơi quy định, vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng	Lần	1
22.2	Trát lại tường, ốp đá granite trang trí KT2,5x0,8m vào tường, vữa XM M75, PCB30	m2	2
22.3	Lắp đặt đường cấp nước nóng và nước lạnh: Ống nhựa hàn nhiệt D20 lạnh =4m	m	4

22.4	Lắp đặt ống D20 nóng = 4m	m	4
22.5	Lắp đặt tê thu 20/25	Cái	2
22.6	Lắp đặt cút D20	Cái	3
22.7	Lắp đặt măng sông	Cái	3
22.8	Lắp đặt khoá cấp nguồn	Cái	2
22.9	Lắp đặt cút zen trong	Cái	2
22.10	Lắp đặt sen tắm (sen cây)	Bộ	1
<b>23</b>	<b>Cải tạo sảnh tầng 5 nhà B làm phòng Hành chính khoa bệnh nhiệt đới</b>		
23.1	Lắp đặt vách kính cường lực dày 12mm, kích thước 3,17x9,83=31,161m <sup>2</sup>	M2	31,16
23.2	Lắp đặt bộ ray treo cửa kính cường lực +phụ kiện chuyên dụng	Bộ	1
23.3	Dán đề can vách kính cường lực kích thước: 3,33x3,07=10,223m <sup>2</sup>	M2	10,22
23.4	Dán đề can vách kính cường lực kích thước: 6,3x1,12=7,056m <sup>2</sup>	M2	7,06
23.5	Gia công, lắp đặt khung xương thép hình và vách nhựa sóng nano trang trí kích thước 2,9x2,76=8,004m <sup>2</sup>	M2	8,00
23.6	Cung cấp lắp đặt tấm trần thạch cao kích thước: 3,38x6,19=20,922m <sup>2</sup>	M2	20,92
23.7	Lắp đặt khoá cửa kính thủy lực	Bộ	1
23.8	Vận chuyển kính từ tầng 1 lên tầng 5. Vệ sinh bàn giao hoàn trả hiện trạng ban đầu	Lần	1
23.9	Điều hòa Daikin 24000BTU 1 chiều inverter, model: FCFC71DVM/RZFC71EVM; xuất xứ Thái Lan	Bộ	1
23.10	Lắp đặt Ống bảo ôn kép F16/10	m	9
23.11	Lắp đặt Ống đồng kèm ống bảo ôn lạnh D16	m	9
23.12	Lắp đặt Ống đồng kèm ống bảo ôn lạnh D10	m	9
23.13	Lắp đặt dây điện 2x4	m	60
23.14	Lắp đặt dây điện 2x2,5	m	10
23.15	Lắp đặt dây điện 2x1,5	m	10
23.16	Lắp đặt dây điện 2x0,75	m	8
23.17	Lắp đặt Attomat 1P30A	Cái	1
23.18	Ống ghen mềm bảo vệ dây điện phi 20	m	60
23.19	Lắp đặt giá đỡ điều hòa dàn nóng	Bộ	1
23.20	Lắp đặt giá đỡ điều hòa dàn lạnh	Bộ	1
23.21	Băng cuộn điều hoà	Kg	4
23.22	Lắp đặt Ống PVC F27+bảo ôn	m	12
23.23	Lắp đặt Cút D27	Cái	6
23.24	Nhân công lắp điều hòa âm trần	Bộ	1
<b>24</b>	<b>Sơn mới lại bức tường phòng, trần nhà trung tâm tiêm chủng và miễn dịch dị ứng và kho dinh dưỡng tiết chế</b>		

24.1	Dùng máy trà tạo độ nhám, vệ sinh bề mặt, bả matit lấy lại mặt phẳng tường vách ngăn phòng, trần và các cột ngoài sảnh của khoa	m2	344,8 3
24.2	Sơn lại toàn bộ các cột sảnh kích thước: (2,15m x 2,6m) x 7	m2	39,13
24.3	Sơn lại phòng khám tư vấn dinh dưỡng kích thước: (2,46m x 5,6m) x 2 + (4,15m x 2,46m) - (2,25m x 0,90m)	m2	35,74
24.4	Sơn lại bức tường phòng khám tư vấn dinh dưỡng 01 kích thước: (2,57m x 2,46m) x 2 - (1,70m x 1,70m) - (2,25m x 0,90m) + (2,46m x 5,6m)	m2	21,51
24.5	Sơn lại phòng hành chính kích thước: (0,72m x 5,9m) + (0,77m x 1,7m) x 2 + (5,9m x 2,46m) - (2,25m x 0,90m) + (10,30m x 2,46m)	m2	44,69
24.6	Sơn lại phòng mẹ và bé kích thước: 3,8m x 2,46m + 5,2m x 2,46m	m2	22,14
24.7	Sơn lại phòng nhân viên kích thước: 2,60m x 0,90m + 5m x 2,46m	m2	14,64
24.8	Sơn lại phòng tiêm 01 kích thước: 2,60m x 0,9m + 5m x 2,40m	m2	14,34
24.9	Sơn lại phòng tiêm 02 kích thước: 2,60m x 0,90m + 5m x 2,46m	m2	14,64
24.10	Sơn lại trần kích thước: 5,60m x 3,16m	m2	17,70
24.11	Sơn lại trần phòng khám 03 kích thước: 5,60m x 3,16m	m2	17,70
24.12	Sơn lại tường phòng khám 03 kích thước: (5,40m x 2,46m) + (2,29m x 0,70m)	m2	14,89
24.13	Sơn lại tường phòng khám 02 kích thước: (3,80m x 0,7m) + (5,5m x 2,46m)	m2	16,19
24.14	Sơn lại tường phòng khám 01 kích thước: (5,55m x 2,46m) + (3,93m x 2,46m)	m2	23,32
24.15	Sơn tường bàn quầy kích thước: 5,85m x 2,46m	m2	14,39
24.16	Sơn lại trần thạch cao ngoài cửa trung tâm kích thước: (3,14m x 7,4m) + (1,5m x 0,80m)	m2	24,44
24.17	Sơn lại tường, cột phòng bệnh nhiệt đới tầng 5 kích thước: (1,32m x 2,6m) + (0,64m x 2,6m) + (5,50m x 0,78m)	m2	9,39
25	<b>Vận chuyển phế thải</b>		
25.1	Tháo dỡ, vận chuyển 02 bộ chữ "ĐA KHOA" chữ ốp Alu, cao 2,4m, từ tầng 8 xuống tầng 1.	công	7,00
25.2	Tháo dỡ, vận chuyển bộ chữ "BỆNH VIỆN SẢN NHI" chữ ốp Alu, cao 2,4m; chữ tiếng Anh "OBSTETRICS & PEDIATRICS HOSPITAL" chữ ốp Alu, cao 1,2m, từ tầng 4 xuống tầng 1	công	15,00
25.3	Vận chuyển phế thải đổ đi đúng nơi quy định	chuyến	3,00